Lust auf besten Service?
Lustenberger
Landtechnik AG
5732 Zetzwil Tel. 062 773 24 81
www.lustenberger-landtechnik.ch
Traktoren | Landmaschinen | Motorgeräte | Hydraulik-Service

Ladeschienen aus Aluminium

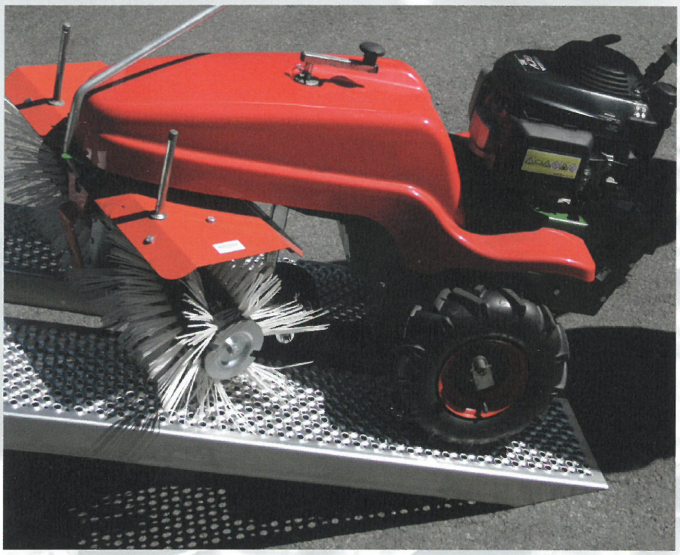

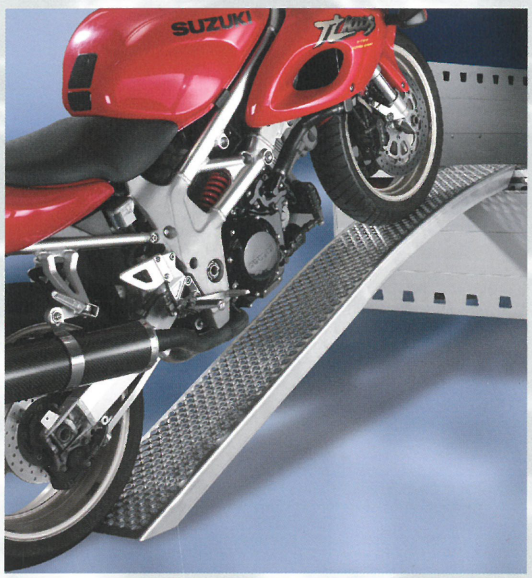

Alle Vorteile auf einen Blick

Ladeschienen

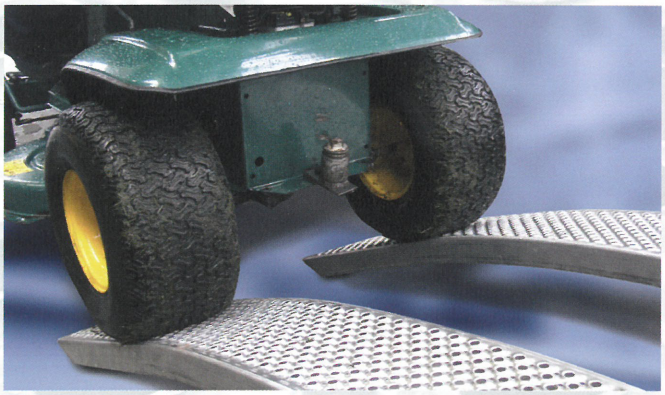

Die rutschhemmende Oberfläche nach Bewertungsgruppe R13 gewährleistet einen sicheren Halt für Mensch und Maschine.

Leicht in der Anwendung durch das geringe Eigengewicht.

Die gebogenen Form erlaubt ein problemloses Befahren ohne vorhandene Unterbauten abzubauen.

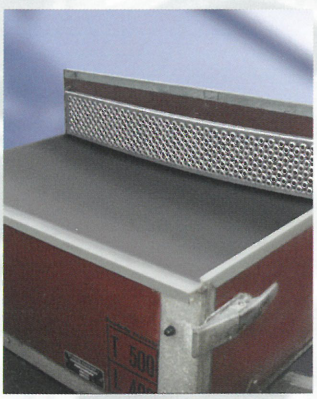

Extrem wenig Platzbedarf beim Transport der Schienen auf Anhängern.

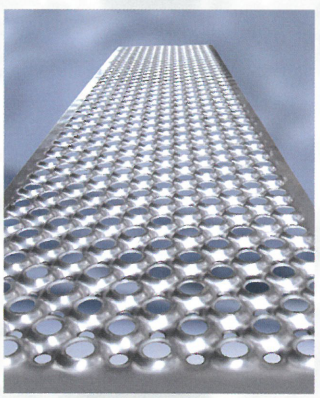

Die Ladeschienen werden aus seewasser-beständigem Aluminium hergestellt.

Ladeschienen / Typen

Typ Leicht	
Material	Aluminium
Breite	200 mm
Materialstärke	3 mm
Gewicht	6,0 kg bzw. 9,0 kg pro Paar
Lochdurchmesser	14 mm
Drainagelochdurchmesser	8,5 mm
Ausführung	Gerade oder gebogen

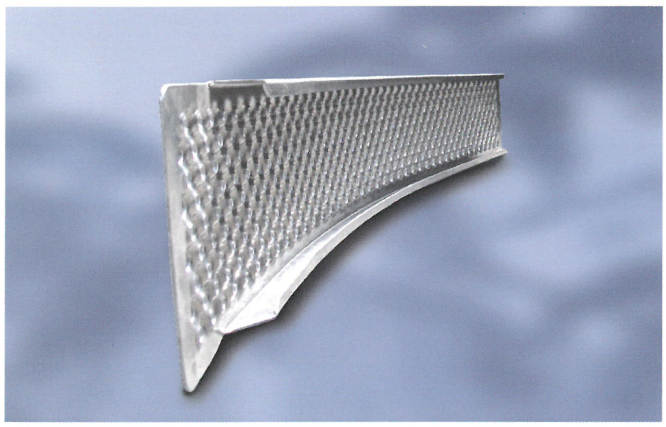

Typ Standard	
Material	Aluminium
Breite	260 mm
Materialstärke	3 mm
Gewicht	8,2 / 11 / 15 kg bzw. 20,2 kg pro Paar
Lochdurchmesser	14 mm
Drainagelochdurchmesser	8,5 mm
Ausführung	Gerade oder gebogen

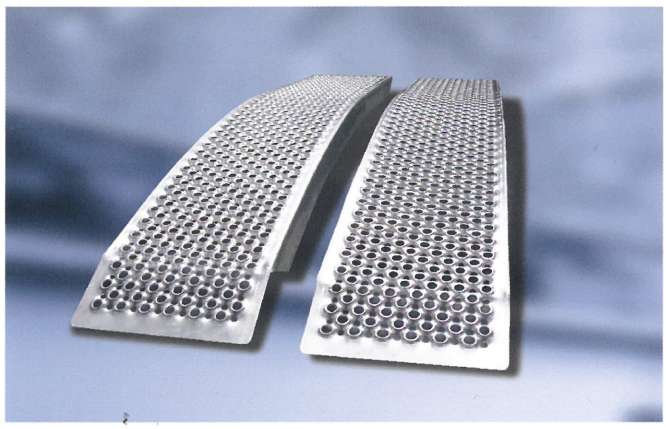

Sicherungswinkel

Für Ladeschienen Typ Leicht und Typ Standard erhalten Sie optional Sicherungswinkel aus Aluminium.

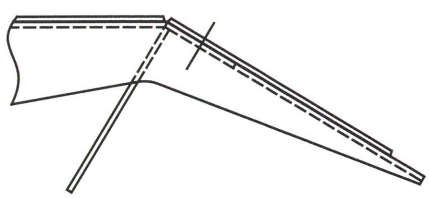

Sicherungswinkel aus Aluminium

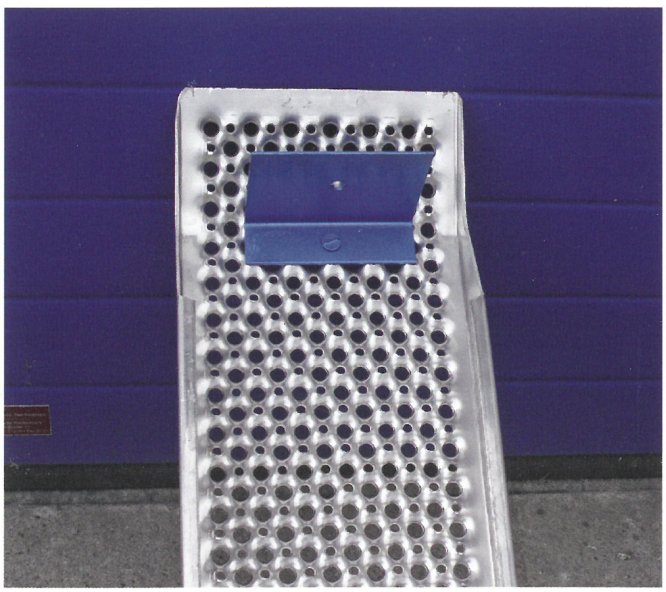

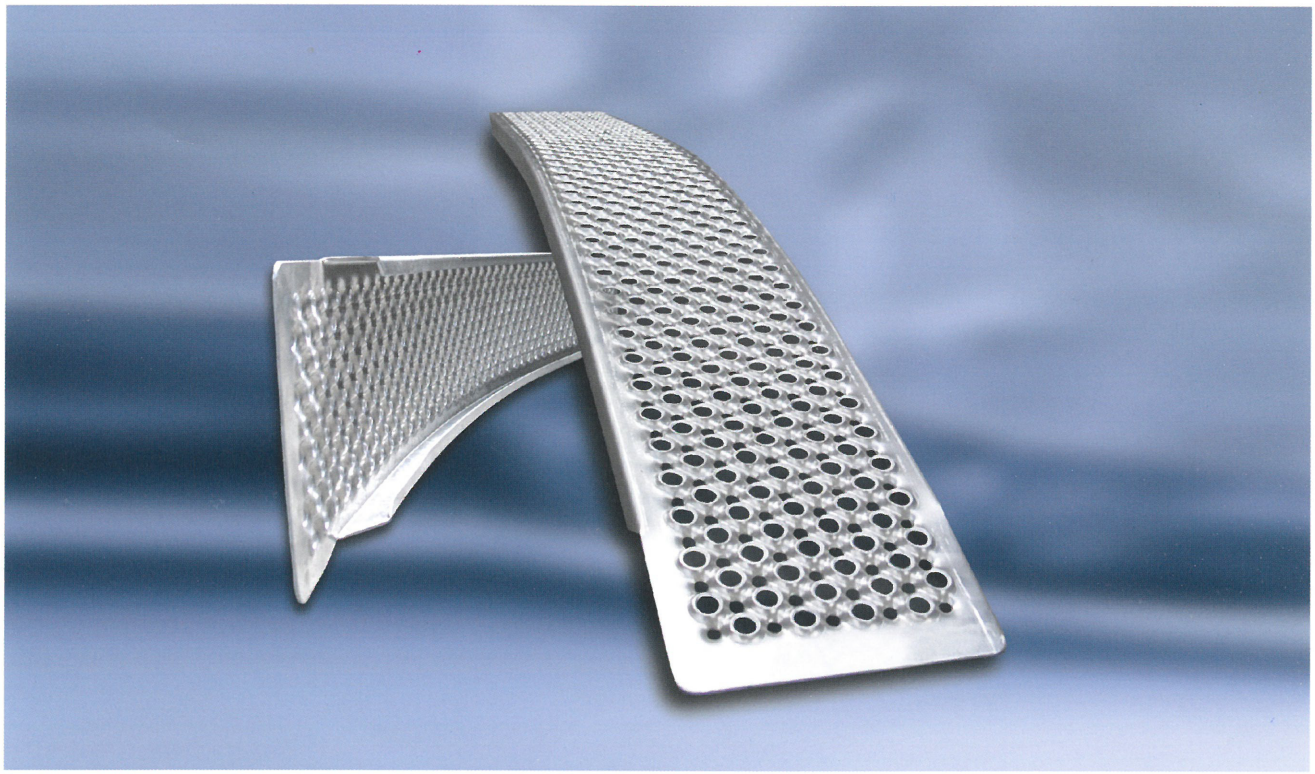

Ladeschienen Übersicht

Art. Nr.	Lagergrößen Länge / Breite / Höhe	Ausführung	Gewicht pro Paar	Belastung pro Paar
325650	1500 x 260 x 60 mm	gerade	4,10 kg	bis max. 900 kg*
325651	1500 x 260 x 60 mm	gebogen	4,10 kg	
325652	2000 x 260 x 60 mm	gerade	5,50 kg	
325653	2000 x 260 x 60 mm	gebogen	5,50 kg	
325654	2500 x 260 x 75 mm	gerade	7,50 kg	
325655	2500 x 260 x 75 mm	gebogen	7,50 kg	
325656	3000 x 260 x 90 mm	gerade	9,80 kg	
325657	1500 x 200 x 35 mm	gerade	3,00 kg	bis max. 450 kg*
325658	1500 x 200 x 35 mm	gebogen	3,00 kg	
325659	2000 x 200 x 50 mm	gerade	4,30 kg	
325660	2000 x 200 x 50 mm	gebogen	4,30 kg	
325696	2000 x 260 x 90 mm	gerade	6,00 kg	bis max. 1500 kg*
325695	**Sicherungswinkel aus Aluminium**			

* Siehe Seite Bedienungshinweise Ladeschienen. **Bestellen Sie ganz einfach mit dem Vordruck auf der Rückseite.**