







Dragonone®

ROAD



-  **Trinciatrice con spostamento su parallelogramma che permette di operare con l'intero corpo trinciante all'esterno del trattore con una rotazione pari a 90° verso l'alto e 60° verso il basso. Le caratteristiche tecniche di questa macchina la rendono particolarmente adatta ad operare su banchine stradali, argini e scarpate e in tutti i casi in cui si desidera lavorare su vegetazione non calpestata dalle ruote del trattore.**
-  **Shredder with a parallelogram shifting that works with a rotation of 90° up and 60° down. Its technical specifications make this shredder suited to work on hard shoulder, banks and escarpments and in each case you have to work in the presence of vegetation not trampled by tractor wheel.**
-  **Das Mulchgerät mit Parallelogrammverschiebung arbeitet auf der Außenseite des Traktors mit einer Verstellmöglichkeit von 90° Aufdrehung und mit 60° Abdrehung. Diese Gerät ist geeignet um auf den Seitestreifen, Teichen und Böschungen zu arbeiten.**
-  **Le broyeur Road a un déplacement sur parallélogramme pour travailler complètement à l'extérieur du tracteur avec une rotation de 90° en haut et de 60° en bas. Ce broyeur est particulièrement adapté à travailler sur les bas cotés, les digues et les talus.**

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD STANDARD EQUIPMENT - STANDARD AUSRÜSTUNG - EQUIPEMENT STANDARD



Rullo posteriore regolabile	Adjustable rear roller	Einstellbare Hinterwalze	Rouleau arrière réglable
Trasmissione a cinghie	Belt Transmission	Keilriemenantrieb	Transmission à courroies
Ruota libera nel moltiplicatore	Freewheel in the over-gear	Freilauf im Übersetzungsgetriebe	Roue libre dans le multiplicateur
Controcoltello	Counterknife	Freilauf im Übersetzungsgetriebe	Roue libre dans le multiplicateur
Sgancio rapido di sicurezza	Connection with safety hook	Anfahrtsicherungen	Decroch de sécurité



OPTIONALS OPTIONAL ZUSATZAUS- STATTUNG ACCESSOIRES	Moltiplicatore sterno Gear box outside Übersetzungsgetriebe Moltiplicateur à l'ex- terieur du flanc
--	---

ROAD



DATI TECNICI TECHNICAL DATAS - TECHNISCHE ANGABE - DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	 [kg]	 [Hp]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
ROAD L 100	295	20-25	1000	650	1560	1660	1800
ROAD L 130	315	20-30	1300	950	1560	1660	2100
ROAD L 145	331	25-35	1450	1100	1560	1660	2250
ROAD L 160	335	30-40	1600	1250	1560	1660	2400
ROAD LP 130	352	20-30	1300	950	1560	1660	2100
ROAD LP 160	375	30-40	1600	1250	1560	1660	2400
ROAD MTL 130	358	30-40	1300	950	1610	1710	2100
ROAD MTL 140	382	35-45	1400	1050	1610	1710	2200
ROAD MTL 160	415	40-50	1600	1250	1610	1710	2400
ROAD V 140	538	40-50	1400	730	1890	1990	2400
ROAD V 150	563	45-55	1500	830	1890	1990	2500
ROAD V 160	587	45-60	1600	930	1890	1990	2600
ROAD V 175	670	50-70	1750	1080	1080	1990	2750
ROAD V 200	750	60-80	2000	1330	1930	1990	3000
ROAD VP 150	673	50-70	1500	830	1930	1990	2500
ROAD VP 160	720	60-80	1600	930	1930	1990	2600
ROAD VP 175	745	70-90	1750	1080	1930	1990	2750
ROAD VOGT 140	595	40-50	1400	730	1950	2050	2400
ROAD VOGT 150	623	45-55	1500	830	1950	2050	2500
ROAD VOGT 160	650	55-80	1600	930	1950	2050	2600
ROAD VOGT 175	700	60-80	1750	1080	1950	2050	2750
ROAD VOGT 200	780	75-95	2000	1330	1950	2050	3000
ROAD VOGT240	1140	85-120	2400	1730	1950	2050	3400
ROAD VL 175	635	50-70	1750	1080	1890	1990	2750
ROAD VL 200	685	60-80	2000	1330	1950	2050	3000
ROAD VL 240	975	80-100	2400	1730	1950	2050	3400

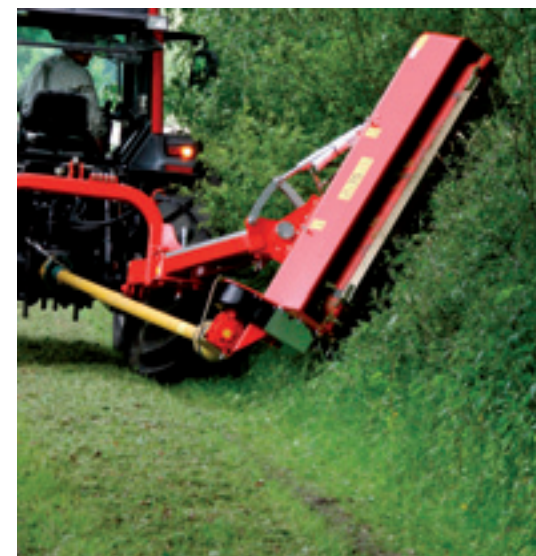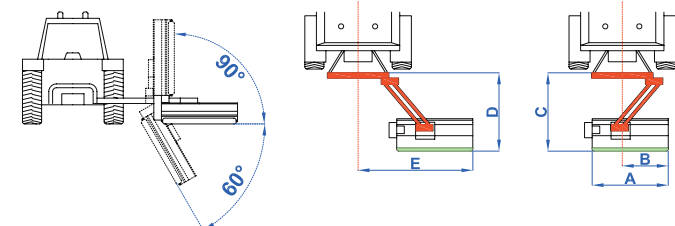

Dragone S.r.l. a socio unico
Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
tel +39 0141 878582 - fax +39 0141 877108
www.dragoneweb.org - info@dragonewb.org

